Aqua-Soft is uw specialist in waterbehandeling

+ 45 jaar

Met meer dan 45 jaar ervaring garanderen wij u een optimale service en kwaliteit.

11 experts

11 ervaren waterspecialisten staan voor u klaar met antwoorden op uw vragen.

Op uw maat

Geen enkele installatie is dezelfde. Dankzij ons advies plaatsen we altijd de beste oplossing.

Duurzaam

Dankzij onze waterbehandeling dragen we bij aan de duurzaamheid van uw installaties.



Wat Aqua-Soft voor je kan doen

Wateranalyse

Om correct advies en een passende oplossing te kunnen voorstellen, is een analyse van het water noodzakelijk. We komen bij u langs voor een wateranalyse op maat!

Installatie

Voor een correcte installatie van uw waterbehandeling kan u rekenen op de jarenlange ervaring en expertise van Aqua-Soft. En alles netjes opgeruimd achteraf!

Onderhoud

Bij Aqua-Soft kan u steeds terecht voor het periodiek onderhoud van uw waterverzachter. Zelfs indien de waterbehandelingsinstallatie niet door ons geïnstalleerd is, kan u bij ons terecht.

Herstelling

Een technisch defect aan je waterverzachter? Bij Aqua-Soft kan je steeds terecht voor de herstelling van je toestel, ongeacht het merk of wie het geïnstalleerd heeft.



053 / 80 32 94

info@aqua-soft.be

www.aqua-soft.be

Barrevoetsehoek 20A
9340 Lede

N.V. Aqua Soft S.A.

Uw betrouwbare partner in waterbehandeling



Regenwater filter Clack CWF

Regenwater filter Clack CWF

- **Voorgeconfigureerd Clack® TC regelventiel**
- **Ontworpen voor eenvoudige en snelle installatie**
- **DLFC geselecteerd en geïnstalleerd**
- **Klaar voor ijzerverwijderingsmaterialen en actieve kool**

+ Vooraf geconfigureerde en geassembleerde systemen met correct geïnstalleerde kleponderdelen. U hoeft alleen het sorptiemateriaal toe te voegen.
+ Gemaakt in België

Componenten

1. TC 1" klepsamenstel (V1TCBTZ)


- TC 1" regelklep
- Bovenste schoorsteenverdeler, 11 segmenten
- Aansluitset 1
- Stroomvoorziening
- DLFC
- Trechter
- Gebruiksaanwijzing ventiel

2. Drukhoudersamenstel

- Druktank 12x52, 2,5"
- Verdeler
- Onderste schoorsteenverdeler

3. Pekeltank



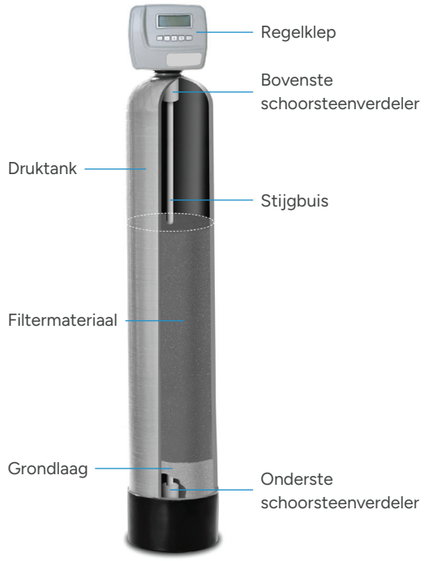

TC 1" regelklep (V1TCBTZ)



De dubbele terugspoelfunctie biedt optimale regeneratie, reinigingsvermogen en efficiëntie

+ Bedrijfsdebiet 27 gpm, terugspoeling 27 gpm
+ G10 selecteerbare voorgeprogrammeerde regeneratiecycli
+ Dagen tussen regeneratiefuncties:
  1-99 dagen standaard; 7 dagen optioneel

Specificaties

Waterstroomsnelheid	
Service (drukval 1 bar) (m3/u)	6,13
Backwash (drukval 1,7 bar) (m3/u)	6,13
Bedrijfsdruk (bar)	2 - 6
Bedrijfstemperatuur (°C)	+4...+30
Elektrische vereisten	230 V, 50 Hz
Elektrisch vermogen (W)	30
Volume druktank (L)	88
Het volume van de afgeronde kant (L)	5,0

Aanbevolen media volume

Code	Omschrijving	Volume*
CENT1240	Actieve kool in korrelvorm Centaur 12x40	30 kg
FILTR300	Actieve kool Filtrasorb 300	25 kg
A8014	Filter-AG filtermedia	56,6 L
A8023	Filter-AG PLUS filtermedia	56,6 L
A8021 - 01	Calciet filtermedia 16x40	31,2 L

*Het volume van het filtermateriaal is afhankelijk van de eigenschappen. TDS over filtermaterialen vindt u op de officiële website www.ecosoft.com


Accessoires**

V3006	WS1 Bypass assemblage
V3009	WS1 Hulpmicroschakelaar Assemblage
V3191-01	WS1 Bypass Verticale Adapter Assy

** Niet inbegrepen bij de basisset. Kan als extra uitrusting worden geïnstalleerd.

Afmetingen & aansluitingen

Totale hoogte A (mm)	1533
Hoogte tank B (mm)	1333
Diameter C (mm)	310
Gewicht (kg)	15





	Aansluiting	Hoogte
Inlaat D	PH G 1"	1395±30
Uitlaat E	PH G 1"	1395±30
Afvoer F	PH G 3/4"	1495±30