

Aqua-Soft is uw specialist in waterbehandeling

+ 45 jaar

Met meer dan 45 jaar ervaring garanderen wij u een optimale service en kwaliteit.

11 experts

11 ervaren waterspecialisten staan voor u klaar met antwoorden op uw vragen.

Op uw maat

Geen enkele installatie is dezelfde. Dankzij ons advies plaatsen we altijd de beste oplossing.

Duurzaam

Dankzij onze waterbehandeling dragen we bij aan de duurzaamheid van uw installaties.



Uw betrouwbare partner in waterbehandeling



Wat Aqua-Soft voor je kan doen



Wateranalyse

Om correct advies en een passende oplossing te kunnen voorstellen, is een analyse van het water noodzakelijk. We komen bij u langs voor een wateranalyse op maat!



Installatie

Voor een correcte installatie van uw waterbehandeling kan u rekenen op de jarenlange ervaring en expertise van Aqua-Soft. En alles netjes opgeruimd achteraf!



Onderhoud

Bij Aqua-Soft kan u steeds terecht voor het periodiek onderhoud van uw waterverzachter. Zelfs indien de waterbehandelingsinstallatie niet door ons geïnstalleerd is, kan u bij ons terecht.



Herstelling

Een technisch defect aan je waterverzachter? Bij Aqua-Soft kan je steeds terecht voor de herstelling van je toestel, ongeacht het merk of wie het geïnstalleerd heeft.



053 / 80 32 94

info@aqua-soft.be

www.aqua-soft.be

Barrevoetsehoek 20A
9340 Lede

Titanium Gold Ecomix softener



Clack Ecosoft



Clack

Titanium Gold Ecomix softener

Grondwaterbehandeling

Verwijderen van kalk, ijzer, mangaan, amonium

- + Uitgebreide historiek
- + Geregistreerd waterverbruik
- + Homogene mengeling van hars en absorptiematerialen
- + Efficiënte werking tot 99% verwijdering, onafhankelijk van externe parameters zoals pH.
- + Eenvoudige werking door middel van zout



Specificaties


Ecomix Inhoud	25	37
Capaciteit 30'FH	3000LT	4500LT
Spoelwaterverbruik (liter)	75	160
Duur regeneratie	80/110 min	80/110 min
Waterdruklimieten (Bar)	1.4 - 8	1.4 - 8
Elektrische aansluiting	220 - 24V 50Hz	220 - 24V 50Hz
Afmetingen (cm)	35x52x113	35x52x113

COMPACT FILTERS
cabinets 8 x 35" and larger



It is not recommended to use ECOMIX in filters with a vessel height less than 35"

STANDARD FILTERS
vessel 8 x 35" and larger

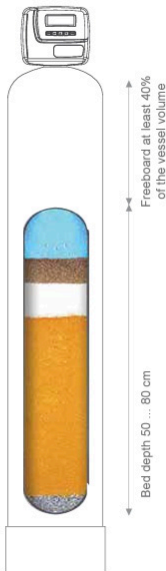

Clack Ecosoft

Verwijderen van hardheid, ijzer, mangaan, amonium

- + Uitgebreide historiek
- + Geregistreerd waterverbruik
- + Homogene mengeling van ionenuitwisselingsharsen en adsorptiematerialen.
- + Efficiënte werking tot 99% verwijdering, onafhankelijk van externe parameters zoals pH.
- + Eenvoudige werking door middel van regeneratie met zout.



Specificaties

	25	50	75	100
Uitwisselingscapaciteit* /zoutverbruik ('Fm³/kg)	86,5 / 2,0	173,0 / 4,1	259,5 / 6,1	346,0 / 8,2
Filtermassa (liter)	25	50	75	100
Nominaal debiet (m³/h)	1,2	1,9	3	3,7
Spoelwaterverbruik (liter)	150	300	450	600
Waterdruklimieten (Bar)	1,4 - 8	1,4 - 8	1,4 - 8	1,4 - 8
Watertemperatuurlimieten (°C)	4 tot 40	4 tot 40	4 tot 40	4 tot 40
Elektrische aansluiting	220 - 24V 50Hz	220 - 24V 50Hz	220 - 24V 50Hz	220 - 24V 50Hz
Aansluiting	1"	1"	1"	1"
Zoutvatinhoud (kg)	50	125	146	146

Afmetingen

	25	50	75	100
Afmetingen zoutbak (mm) (diepte x breedte x hoogte)	300 x 300 x 900	125LT 450x450x1000	450 x 1000	500 x 1000
Afmetingen ontharder (mm) (diepte x breedte x hoogte)	270 x 270 x 1080	310 x 310 x 1420	370 x 370 x 1870	410 x 410 x 1870
Breedte klep (mm)	240	240	240	240
Afstand aansluitingen (mm)	100	100	100	100