

## Clack CK industriële waterontharders

 Gebruiksvriendelijke Clack industriële waterontharders van Amerikaanse origine

 Verwijderen van kalk

 Elektronische klep van industriële kwaliteit

 Beschikbaar in verschillende modellen: WS 1.25", WS 1.5" en WS 2"

- + Laag zout- en waterverbruik
- + Geregistreerd waterverbruik
- + Variabele bezouting
- + Zacht water 24/24
- + Uitgebreide historiek
- + Droge zoutbak
- + Geïntegreerde bypass
- + Upflow

### Eenvoudig elektronisch besturingssysteem



### Aqua-Soft is uw specialist in waterbehandeling

#### + 45 jaar

Met meer dan 45 jaar ervaring garanderen wij u een optimale service en kwaliteit.

#### 11 experts

11 ervaren waterspecialisten staan voor u klaar met antwoorden op uw vragen.

#### Op uw maat

Geen enkele installatie is dezelfde. Dankzij ons advies plaatsen we altijd de beste oplossing.

#### Duurzaam

Dankzij onze waterbehandeling dragen we bij aan de duurzaamheid van uw installaties.



Uw betrouwbare partner in waterbehandeling

N.V. Aqua Soft S.A.

### Wat Aqua-Soft voor je kan doen

#### Wateranalyse

Om correct advies en een passende oplossing te kunnen voorstellen, is een analyse van het water noodzakelijk. We komen bij u langs voor een wateranalyse op maat!

#### Installatie


Voor een correcte installatie van uw waterbehandeling kan u rekenen op de jarenlange ervaring en expertise van Aqua-Soft. En alles netjes opgeruimd achteraf!

#### Onderhoud

Bij Aqua-Soft kan u steeds terecht voor het periodiek onderhoud van uw waterverzachter. Zelfs indien de waterbehandelingsinstallatie niet door ons geïnstalleerd is, kan u bij ons terecht.

#### Herstelling

Een technisch defect aan je waterverzachter? Bij Aqua-Soft kan je steeds terecht voor de herstelling van je toestel, ongeacht het merk of wie het geïnstalleerd heeft.

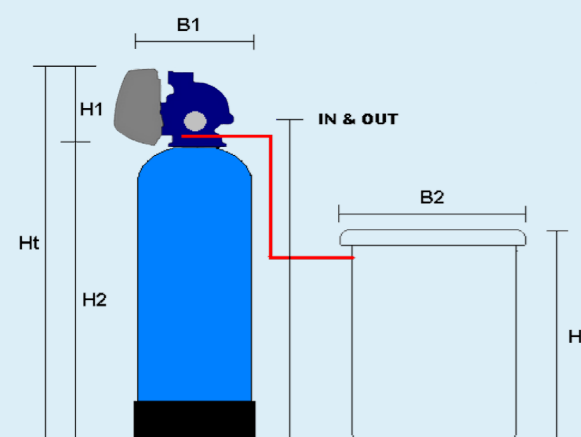

#### Legende

- H1 Valve
- H2 Vessel
- H3 Brine tank
- Ht Softener
- B1 Vessel
- B2 Brine tank



-  053 / 80 32 94
-  info@aquasoft.be
-  www.aquasoft.be
-  Barvoetsehoek 20A  
9340 Lede

Clack CK  
Industriële ontharders

Clack



## Duplex Twin WS 1"



## Duplex WS 1,25"



## WS 1,25"



## WS 1,5"



## Duplex WS 2"



## Triplex WS 2"



### Specificaties

	50L	60L	75L	100L	125L	150L
Capaciteit bij 35° Fh (liter)	7.150	8.600	10.700	14.300	17.900	21.500
Werkdruk (bar)	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7
WATERVERBRUIK/regeneratie (liter)	305	410	520	655	800	1005
Zoutverbruik/regeneratie (kg)	6,3	7,5	9,5	12,5	15,5	19,0
Electrische aansluiting	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz
Aansluiting (inch)	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"

### Specificaties

	75L	100L	125L	150L	200L	250L	300L
Capaciteit bij 35° Fh (liter)	10.714	14.285	17.857	21.428	28.571	35.714	42.857
Werkdruk (bar)	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7
WATERVERBRUIK/regeneratie (liter)	530	670	770	990	1150	1590	2240
Zoutverbruik/regeneratie (kg)	9,9	12,5	15,5	19,0	25,0	31,0	37,0
Electrische aansluiting	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz
Aansluiting (inch)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"

### Specificaties

	100L	125L	150L	200L	250L	300L
Capaciteit bij 35° Fh (liter)	14.300	18.000	21.428	28.571	35.714	42.857
Werkdruk (bar)	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7
WATERVERBRUIK/regeneratie (liter)	670	780	960	1190	1595	2155
Zoutverbruik/regeneratie (kg)	12,7	15,9	19,0	25,6	31,4	38,0
Electrische aansluiting	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz
Aansluiting (inch)	2"	2"	2"	2"	2"	2"

	350L	400L	500L
Capaciteit bij 35° Fh (liter)	50.000	57.000	71.500
Werkdruk (bar)	2 - 7	2 - 7	2 - 7
WATERVERBRUIK/regeneratie (liter)	2305	3010	3775
Zoutverbruik/regeneratie (kg)	44,6	50,4	62,9
Electrische aansluiting	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz
Aansluiting (inch)	2"	2"	2"