Aqua-Soft, votre spécialiste du traitement de l'eau

+ 45 ans

Forts de plus de 45 ans d'expérience, nous vous garantissons un service et une qualité optimaux.

11 experts

11 spécialistes de l'eau expérimentés sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Sur mesure

Aucune installation n'est identique. Grâce à nos conseils, nous installons toujours la meilleure solution.

Durable

Grâce à notre traitement de l'eau, nous contribuons à la durabilité de vos installations.



Ce qu'Aqua-Soft peut faire pour vous

Analyse d'eau

Pour vous conseiller correctement et proposer une solution adaptée, une analyse de l'eau est indispensable. Nous passons chez vous pour une analyse d'eau sur mesure !

Installation

Pour une installation correcte de votre traitement d'eau, vous pouvez compter sur l'expérience et l'expertise de longue date d'Aqua-Soft. Et tout est rangé proprement après notre passage !

Entretien

Chez Aqua-Soft, vous pouvez toujours faire appel à nous pour l'entretien périodique de votre adoucisseur d'eau. Même si l'installation n'a pas été posée par nous, nous sommes là pour vous.

Réparation

Un défaut technique sur votre adoucisseur d'eau ? Aqua-Soft répare votre appareil, quelle que soit la marque ou l'installateur.



053 / 80 32 94

info@aqua-soft.be

www.aqua-soft.be

Barrevoetsehoek 20A
9340 Lede

N.V. Aqua Soft S.A.

Votre partenaire de confiance en traitement de l'eau



Clack Ecosoft Pink

Clack Ecosoft Pink

- **Dimensions ultracompactes**
- **Vanne Clack® DV fiable avec vanne de mélange, de fabrication américaine**
- **Économe en eau et en sel**
- **Régénération proportionnelle up-flow pour une consommation intelligente**
- **Disponible en plusieurs modèles : 10 L, 15 L et 20 L**

+ Aussi compact que fiable
+ Consommation de sel efficace : 80 grammes par litre de résine ou moins
+ Économe en eau : jusqu'à 100 litres par régénération
+ Grâce à sa conception compacte, son débit élevé et sa capacité d'adoucissement, le plus petit modèle se place parfaitement sous l'évier.




Vanne de commande Clack® DV



+ Disques céramique-céramique
+ Revêtement diamant-carbone

Composants

1. Vanne Clack® DV préréglée avec vanne de mélange
2. Boîtier
3. Bouteille sous pression
4. Puits à saumure avec soupape de sécurité

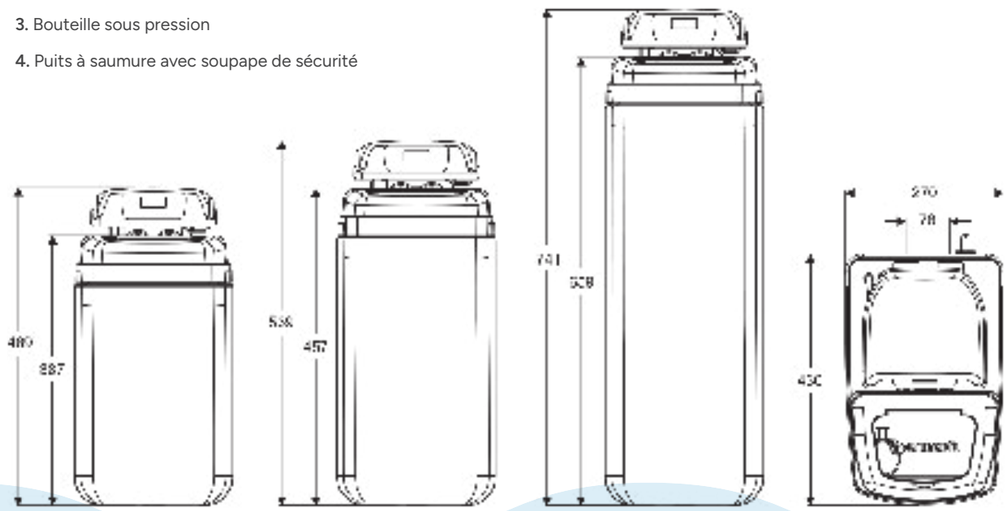

Spécifications

	Ecosoft Pink 100	Ecosoft Pink 150	Ecosoft Pink 200
Volume de résine (L)	10	15	20
Débit (m^3/h)	1.0 / 1.2	1.3 / 1.5	1.6 / 1.8
Consommation de sel/régénération (kg)	1.0	1.5	2.0
Eau/régénération (L)	0.08	0.1	0.12
Durée de régénération (minutes)	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Perte de charge en service (bar)	0.5	0.5	0.5
Pression de service (bar)	2 - 6	2 - 6	2 - 6
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Puissance (W)	30	30	30
Raccordement (pouces)	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensions (mm) (profondeur x largeur x hauteur)	430 x 270 x 469	430 x 270 x 539	430 x 270 x 741

Limites de l'eau d'alimentation

Dureté (mg/L $CaCO_3$)	750
Teneur en fer (mg/L)	0.2
Teneur en magnésium (mg/L)	0.05
Classe du préfiltre à sédiments (µm)	100
Demande chimique en oxygène (mg/L O_2)	5
Température (°C)	+4 - +30