

Aqua-Soft, votre spécialiste du traitement de l'eau

+ 45 ans

Forts de plus de 45 ans d'expérience, nous vous garantissons un service et une qualité optimaux.

11 experts

11 spécialistes de l'eau expérimentés sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Sur mesure

Aucune installation n'est identique. Grâce à nos conseils, nous installons toujours la meilleure solution.


Durable

Grâce à notre traitement de l'eau, nous contribuons à la durabilité de vos installations.



N.V. Aqua Soft S.A.

Votre partenaire de confiance en traitement de l'eau

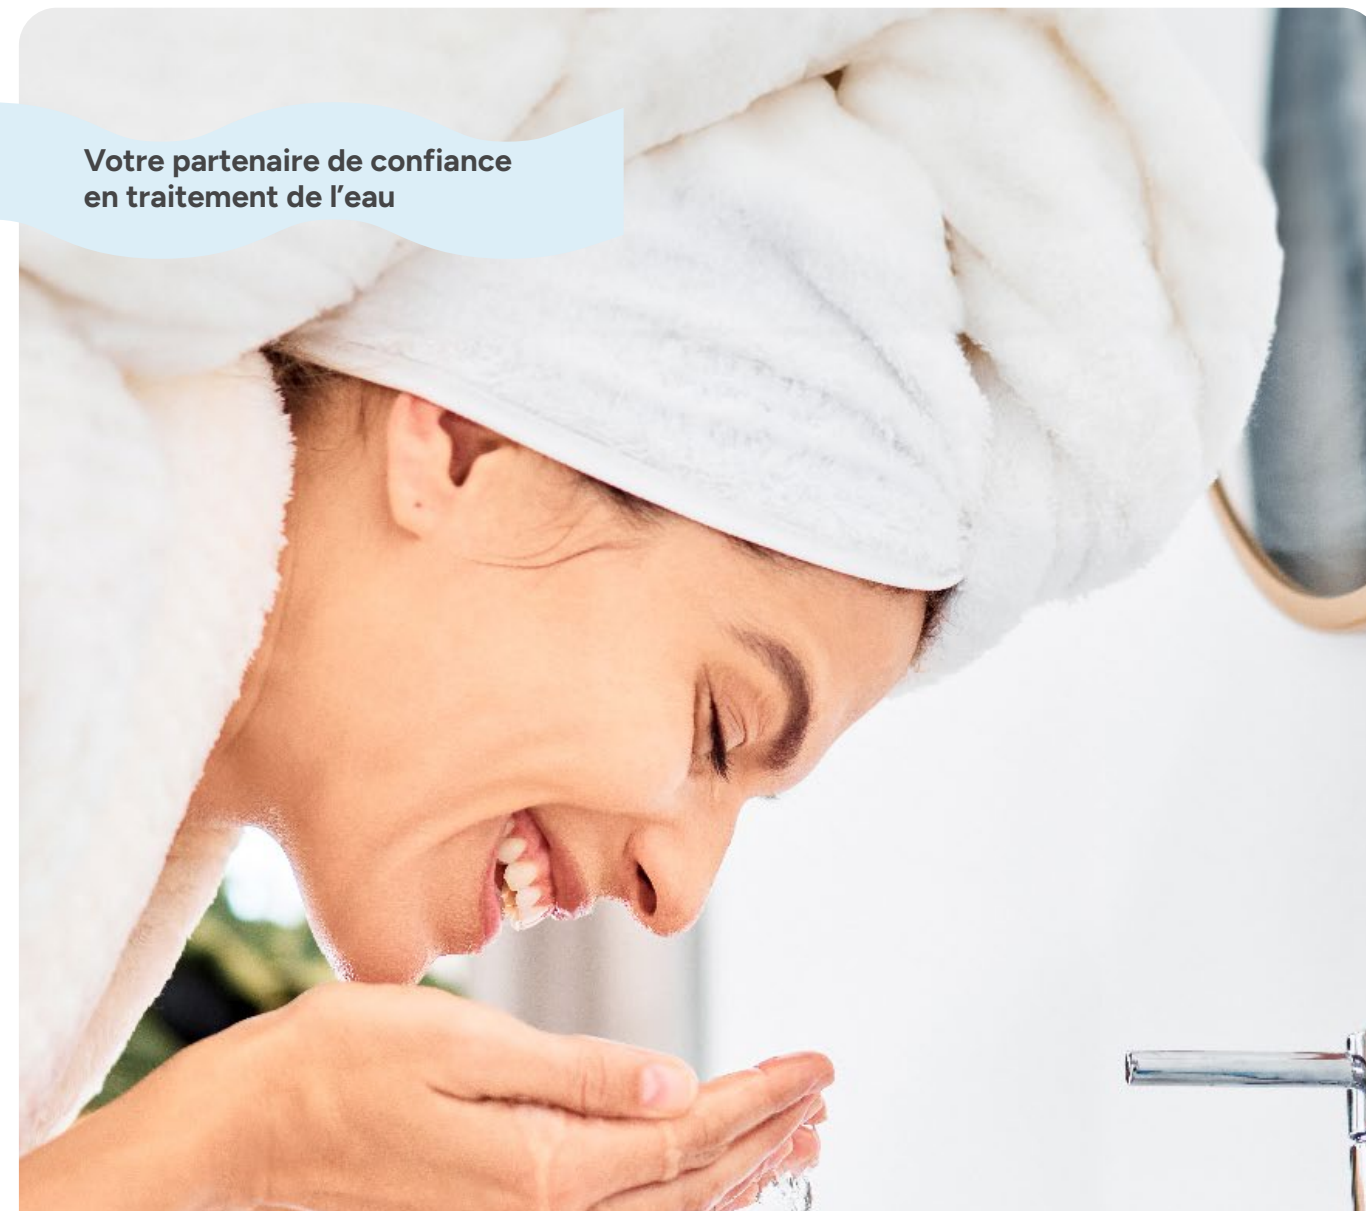

Ce qu'Aqua-Soft peut faire pour vous



Analyse d'eau

Pour vous conseiller correctement et proposer une solution adaptée, une analyse de l'eau est indispensable. Nous passons chez vous pour une analyse d'eau sur mesure !



Installation

Pour une installation correcte de votre traitement d'eau, vous pouvez compter sur l'expérience et l'expertise de longue date d'Aqua-Soft. Et tout est rangé proprement après notre passage !



Entretien

Chez Aqua-Soft, vous pouvez toujours faire appel à nous pour l'entretien périodique de votre adoucisseur d'eau. Même si l'installation n'a pas été posée par nous, nous sommes là pour vous.



Réparation

Un défaut technique sur votre adoucisseur d'eau ? Aqua-Soft répare votre appareil, quelle que soit la marque ou l'installateur.



☎ 053 / 80 32 94

✉ info@aqua-soft.be

🌐 www.aqua-soft.be

📍 Barrevoetsehoek 20A
9340 Lede

Titanium Gold Adoucisseur Ecomix



Clack Ecosoft



Clack

Titanium Gold Adoucisseur Ecomix



Traitement des eaux souterraines



Élimination du calcaire, du fer, du manganèse et de l'ammonium

- + Historique détaillé
- + Consommation d'eau enregistrée
- + Mélange homogène de résine et de matériaux absorbants
- + Fonctionnement efficace jusqu'à 99 % d'élimination, indépendamment de paramètres externes comme le pH.
- + Fonctionnement simple au sel



Clack Ecosoft



Élimination de la dureté, du fer, du manganèse et de l'ammonium

- + Historique détaillé
- + Consommation d'eau enregistrée
- + Mélange homogène de résines échangeuses d'ions et de matériaux adsorbants.
- + Fonctionnement efficace jusqu'à 99 % d'élimination, indépendamment de paramètres externes comme le pH.
- + Fonctionnement simple grâce à la régénération au sel.




Spécifications

Contenu Ecomix	25	37
Capacité 30 °f	3000LT	4500LT
Eau de rinçage (litres)	75	160
Durée de régénération	80/110 min	80/110 min
Limites de pression d'eau (bar)	1.4 - 8	1.4 - 8
Raccordement électrique	220 - 24V 50Hz	220 - 24V 50Hz
Dimensions (cm)	35x52x113	35x52x113

COMPACT FILTERS
cabinets 8 x 35" and larger



STANDARD FILTERS
vessel 8 x 35" and larger

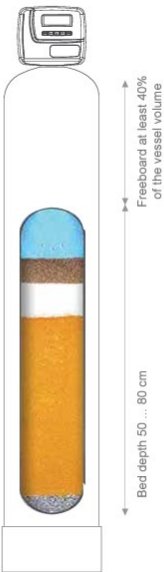

It is not recommended to use ECOMIX in filters with a vessel height less than 35"

Spécifications

	25	50	75	100
Capacité d'échange* / consommation de sel (*Fm³/	86,5 / 2,0	173,0 / 4,1	259,5 / 6,1	346,0 / 8,2
Masse filtrante (litres)	25	50	75	100
Débit nominal (m³/h)	1,2	1,9	3	3,7
Eau de rinçage (litres)	150	300	450	600
Limites de pression d'eau (bar)	1,4 - 8	1,4 - 8	1,4 - 8	1,4 - 8
Température de l'eau (°C)	4 à 40	4 à 40	4 à 40	4 à 40
Raccordement électrique	220 - 24V 50Hz	220 - 24V 50Hz	220 - 24V 50Hz	220 - 24V 50Hz
Raccordement	1"	1"	1"	1"
Capacité du bac à sel (kg)	50	125	146	146

Dimensions

	25	50	75	100
Dimensions bac à sel (mm) (profondeur x largeur x hauteur)	300 x 300 x 900	125 L 450x450x1000	450 x 1000	500 x 1000
Dimensions adoucisseur (mm) (profondeur x largeur x hauteur)	270 x 270 x 1080	310 x 310 x 1420	370 x 370 x 1870	410 x 410 x 1870
Largeur de la vanne (mm)	240	240	240	240
Entraxe raccords (mm)	100	100	100	100