

Aqua-Soft, votre spécialiste du traitement de l'eau

+ 45 ans

Forts de plus de 45 ans d'expérience, nous vous garantissons un service et une qualité optimaux.

11 experts

11 spécialistes de l'eau expérimentés sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Sur mesure

Aucune installation n'est identique. Grâce à nos conseils, nous installons toujours la meilleure solution.

Durable

Grâce à notre traitement de l'eau, nous contribuons à la durabilité de vos installations.



N.V. Aqua Soft S.A.

Votre partenaire de confiance en traitement de l'eau



Ce qu'Aqua-Soft peut faire pour vous



Analyse d'eau

Pour vous conseiller correctement et proposer une solution adaptée, une analyse de l'eau est indispensable. Nous passons chez vous pour une analyse d'eau sur mesure !



Installation

Pour une installation correcte de votre traitement d'eau, vous pouvez compter sur l'expérience et l'expertise de longue date d'Aqua-Soft. Et tout est rangé proprement après notre passage !



Entretien

Chez Aqua-Soft, vous pouvez toujours faire appel à nous pour l'entretien périodique de votre adoucisseur d'eau. Même si l'installation n'a pas été posée par nous, nous sommes là pour vous.



Réparation

Un défaut technique sur votre adoucisseur d'eau ? Aqua-Soft répare votre appareil, quelle que soit la marque ou l'installateur.



☎ 053 / 80 32 94

✉ info@aqua-soft.be

🌐 www.aqua-soft.be

📍 Barrevoetsehoek 20A
9340 Lede

North Star




North Star

Améliore la qualité de l’eau potable en éliminant le calcaire

Contre-lavage en fonction de la quantité d’eau consommée, en tenant compte de la saturation des résines

Disponible en plusieurs modèles : NSC9UD, NSC11UD, NSC14UD, NSC17UD, NSC24UD et NSR17UD Hybrid

- + Innovant et compact
- + Saumurage proportionnel avec jusqu’à 50 % d’économies
- + Surveillance continue des paramètres de fonctionnement
- + Conservation des données programmées en cas de coupure de courant

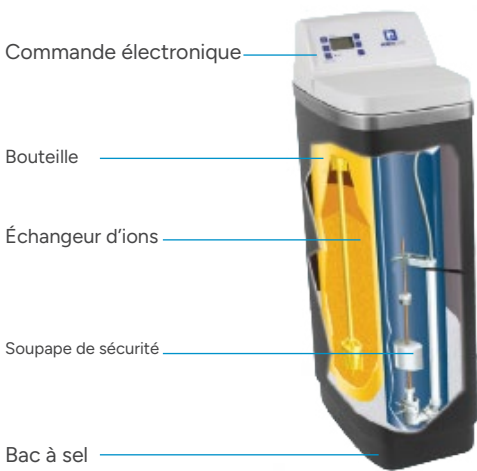


Spécifications

	NSC9UD	NSC11UD	NSC14UD	NSC17UD	NSC22UD	NSR17UD Hybrid
Capacité d’échange / consommation de sel (°Fm/kg)	20 / 0,4	28 / 0,4	44 / 0,7	61 / 0,8	89 / 0,6	61 / 0,8
	34 / 0,9	45 / 0,8	74 / 1,3	92 / 1,4	154 / 1,4	92 / 1,4
	44 / 1,5	62 / 1,6	103 / 3,6	123 / 2,6	183 / 5,6	123 / 2,6
Volume de résine (litres)	8,9	10,4	14,2	17,4	21,8	17,4
Raccordement (pouces)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Eau de régénération (litres)	45	37	49	86	120	86
Débit de pointe (m³/h) / perte de charge 1 bar	2,2	2,0	2,2	1,8	1,9	1,8
Capacité du bac à sel (kg)	24	34	45	61	57	57
Limites de pression d’eau (min.-max. bar)	1,3 - 8,5	1,3 - 8,5	1,3 - 8,5	1,3 - 8,5	1,3 - 8,5	1,4 - 8,6
Température de l’eau (min.-max. °C)	4 - 49	4 - 49	4 - 49	4 - 49	4 - 49	4 - 49
Tension (V)	240 - 24	240 - 24	240 - 24	240 - 24	240 - 24	240 - 24

Dimensions des modèles*

	A	B	C	D
NSC9UD	53	40	30	48
NSC11UD	65	53	30	48
NSC14UD	82	70	30	48
NSC17UD	107	94	30	48
NSC22UD	107	94	30	48
NSR17UD Hybrid	107	94	30	48

*Tenez compte de la profondeur du by-pass : + 8 cm pour un adoucisseur 3/4"

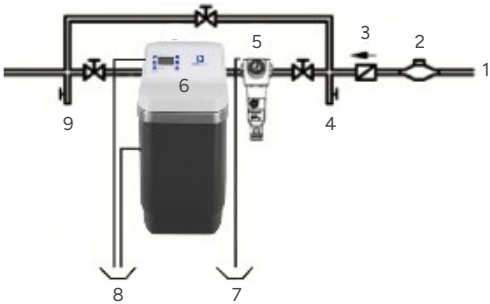

1. Arrivée d’eau

2. Compteur d’eau

3. Clapet anti-retour


4. Dérivation eau dure (pour le jardin)

5. Filtre (optionnel)
6. Adoucisseur d’eau

7. Évacuation filtre

8. Évacuation adoucisseur, raccord conforme (2 cm d’aération)

9. Robinet d’analyse

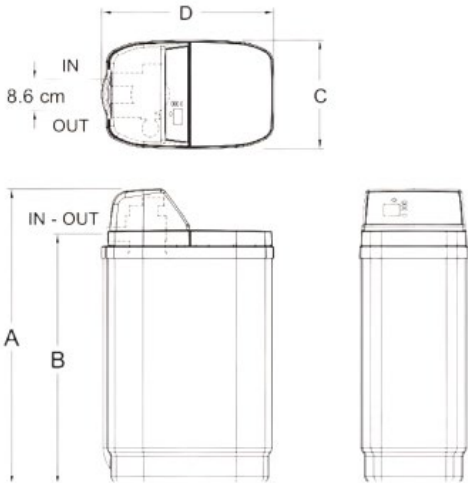

NSR17UD Hybrid

Adoucisseur repensé avec résine et filtre à charbon actif intégré (4,4 litres)

Capacité estimée pour une concentration en chlore de :

Concentration en chlore	Capacité estimée
0,5 ppm	6.700 m³
0,75 ppm	4.400 m³
1,00 ppm	3.300 m³
1,50 ppm	2.200 m³
2,00 ppm	1.700 m³

Charbon actif
Améliore la qualité de l’eau potable

Résine cationique
Élimine le calcaire de l’eau

