

Clack CK : adoucisseurs d'eau industriels

- Adoucisseurs d'eau industriels Clack d'origine américaine, faciles à utiliser
- Élimination du calcaire
- Vanne électronique de qualité industrielle
- Disponible en plusieurs modèles : WS 1.25", WS 1.5" et WS 2"

- + Faible consommation de sel et d'eau
- + Consommation d'eau enregistrée
- + Saumurage variable
- + Eau douce 24 h/24
- + Historique détaillé
- + Bac à sel sec
- + By-pass intégré
- + Upflow

Système de commande électronique simple



Aqua-Soft, votre spécialiste du traitement de l'eau


- + 45 ans**
Forts de plus de 45 ans d'expérience, nous vous garantissons un service et une qualité optimaux.
- 11 experts**
11 spécialistes de l'eau expérimentés sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
- Sur mesure**
Aucune installation n'est identique. Grâce à nos conseils, nous installons toujours la meilleure solution.
- Durable**
Grâce à notre traitement de l'eau, nous contribuons à la durabilité de vos installations.



Votre partenaire de confiance en traitement de l'eau

Ce qu'Aqua-Soft peut faire pour vous

- Analyse d'eau**
Pour vous conseiller correctement et proposer une solution adaptée, une analyse de l'eau est indispensable. Nous passons chez vous pour une analyse d'eau sur mesure !
- Installation**
Pour une installation correcte de votre traitement d'eau, vous pouvez compter sur l'expérience et l'expertise de longue date d'Aqua-Soft. Et tout est rangé proprement après notre passage !
- Entretien**
Chez Aqua-Soft, vous pouvez toujours faire appel à nous pour l'entretien périodique de votre adoucisseur d'eau. Même si l'installation n'a pas été posée par nous, nous sommes là pour vous.
- Réparation**
Un défaut technique sur votre adoucisseur d'eau ? Aqua-Soft répare votre appareil, quelle que soit la marque ou l'installateur.

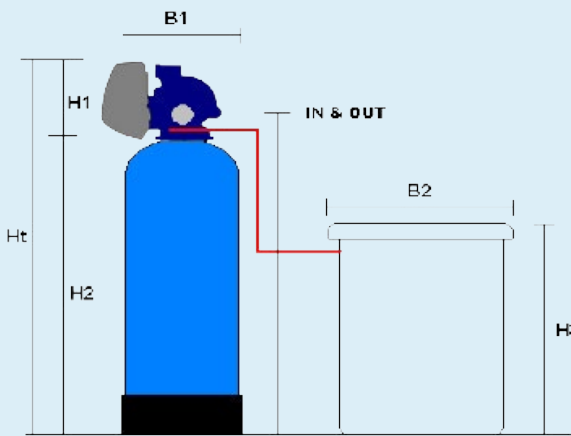

Légende

- H1 Vanne
- H2 Bouteille
- H3 Bac à sel
- Ht Adoucisseur
- B1 Bouteille
- B2 Bac à sel



- 053 / 80 32 94
- info@aquasoft.be
- www.aqua-soft.be
- Barvoetsehoek 20A
9340 Lede

Clack CK
Adoucisseurs industriels



Duplex Twin WS 1"



Spécifications

	50L	60L	75L	100L	125L	150L
Capacité à 35 °f (litres)	7.150	8.600	10.700	14.300	17.900	21.500
Pression de service (bar)	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7
Consommation d'eau/régénération (litres)	305	410	520	655	800	1005
Sel/régénération (kg)	6,3	7,5	9,5	12,5	15,5	19,0
Raccordement électrique	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz
Raccordement (pouces)	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"

Duplex WS 1,25"



WS 1,25"



Spécifications

	75L	100L	125L	150L	200L	250L	300L
Capacité à 35 °f (litres)	10.714	14.285	17.857	21.428	28.571	35.714	42.857
Pression de service (bar)	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7
Consommation d'eau/régénération (litres)	530	670	770	990	1150	1590	2240
Sel/régénération (kg)	9,9	12,5	15,5	19,0	25,0	31,0	37,0
Raccordement électrique	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz
Raccordement (pouces)	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"

WS 1,5"



Duplex WS 2"



Spécifications

	100L	125L	150L	200L	250L	300L
Capacité à 35 °f (litres)	14.300	18.000	21.428	28.571	35.714	42,857
Pression de service (bar)	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7	2 - 7
Eau/régénération (litres)	670	780	960	1190	1595	2155
Sel/régénération (kg)	12,7	15,9	19,0	25,6	31,4	38,0
Raccordement électrique	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz
Raccordement (pouces)	2"	2"	2"	2"	2"	2"

Triplex WS 2"



	350L	400L	500L
Capacité à 35 °f (litres)	50.000	57.000	71.500
Pression de service (bar)	2 - 7	2 - 7	2 - 7
Eau/régénération (litres)	2305	3010	3775
Sel/régénération (kg)	44,6	50,4	62,9
Raccordement électrique	230V - 50hz	230V - 50hz	230V - 50hz
Raccordement (pouces)	2"	2"	2"